




MOCIÓN AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA ALBERCA


Don César Saura López, Vocal del PP y Don Juan José Iniesta Losa Vocal de CS, presentan para el Pleno Ordinario la presente MOCIÓN CONJUNTA, para su debate y aprobación si procede.

Pavimentación de la C/ Barranquete, desde el cruce con la C/ Mayor hasta el cruce con la C/ Gloria.

La Alberca, 11 de enero de 2021

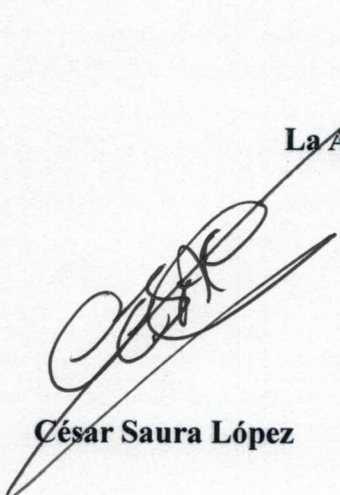

César Saura López

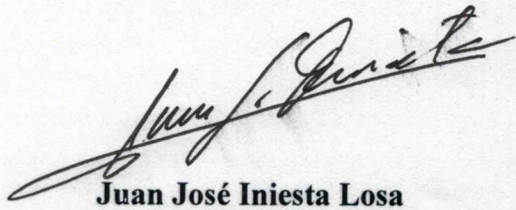

Juan José Iniesta Losa

PRESUPUESTO**PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRANQUETE**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	DEMOLICIONES Y PAVIMENTACIÓN			
01.01	m CORTADO DE FIRME ASFÁLTICO O DE HORMIGÓN	305,00	1,45	442,25
01.02	m. DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO	150,00	3,05	457,50
01.03	m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm	211,00	2,53	533,83
01.04	m2 DEMOLICIÓN DE ACERAS	135,00	6,23	841,05
01.05	m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m	173,00	9,33	1.614,09
01.06	m APERTURA DE ROZA DE 40x40 PARA ALOJAMIENTO DE BORDILLOS	40,00	3,89	155,60
01.07	m BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 50x28x17x14 cm	40,00	15,10	604,00
01.08	m2 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/l e=20cm c/FIBRAS	346,00	14,65	5.068,90
01.09	m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EXTENDIDA Y NIVELADA AL 100% P.M.	69,20	19,68	1.361,86
01.10	M2 LAMINA IMPERMEABILIZANTYE CONSTRUIDA POR ARMADURA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 4Kg/m2 Y ESPESOR 4mm	120,00	10,30	1.236,00
01.11	m2 PAV.ADOQ.HORM. e=8	346,00	19,79	6.847,34
01.12	m2 BASE DE EXPLANADA DE M.B.C. AC 16 SURF	20,00	8,50	170,00
01.13	ud ARQ.IN SITU 40x40x60 CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN	3,00	67,18	201,54
01.14	m TUBO CORRUGADO D=110	120,00	2,56	307,20
01.15	PA REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS, SEÑALIZACIÓN, RESTO DE OBRA Y REMATE DE FACHADAS AFECTADAS	1,00	463,50	463,50
TOTAL 01.....				20.304,66
02	SEÑALIZACIÓN Y SERVICIOS AFECTADOS			
02.01	m2 REPOSICIÓN DE PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS	40,00	8,69	347,60
02.02	m REPOSICIÓN DE MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm	58,00	0,39	22,62
TOTAL 02.....				370,22
03	GESTIÓN DE RESIDUOS			
03.01	mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 4m3	2,00	66,62	133,24
03.02	mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 8m3	1,00	85,21	85,21
03.03	mes ALQUILER CONTENEDOR PLÁSTICOS 16m3.	1,00	79,60	79,60
03.04	mes ALQUILER CONTENEDOR CARTONES 16m3.	1,00	79,60	79,60
03.05	mes ALQUILER CONTENEDOR MADERA 16m3.	1,00	79,60	79,60
03.06	m3 CÁNON DE GESTIÓN DE RCD	354,00	1,24	438,96
TOTAL 03.....				896,21
04	SEGURIDAD Y SALUD			
04.01	u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA	4,00	8,46	33,84
04.02	u CASCO + PROTECTOR DE OIDOS	4,00	16,55	66,20
04.03	u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS	4,00	3,62	14,48
04.04	u CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN	4,00	10,91	43,64
04.05	u PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS	4,00	2,74	10,96
04.06	u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD	4,00	23,67	94,68
04.07	m ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.	30,00	4,30	129,00
04.08	u ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES	30,00	3,41	102,30
04.09	u ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2	2,00	121,54	243,08
TOTAL 04.....				738,18
TOTAL.....				22.309,27

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRANQUETE

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	DEMOLICIONES Y PAVIMENTACIÓN.....	20.304,66	91,01
02	SEÑALIZACIÓN Y SERVICIOS AFECTADOS.....	370,22	1,66
03	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	896,21	4,02
04	SEGURIDAD Y SALUD.....	738,18	3,31
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		22.309,27	
	13,00 % Gastos generales	2.900,21	
	6,00 % Beneficio industrial	1.338,56	
	Suma.....	4.238,77	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA		26.548,04	
	21% IVA.....	5.575,09	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		32.123,13	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Murcia, diciembre de 2020



Firmado digitalmente
por DOLORES|ORTIZ|
ORTUÑO

Fdo.: Dolores Ortiz Ortuño
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal

Foto 1



Foto 2



Foto 3

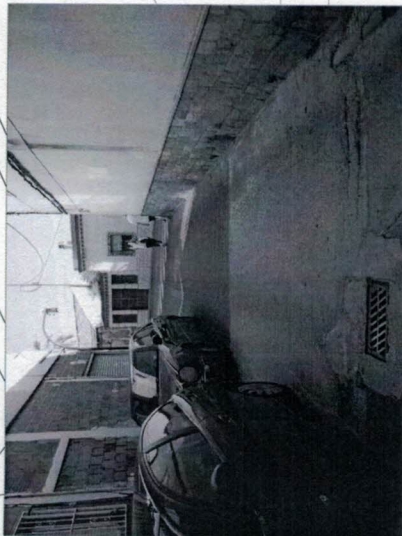


Foto 4

