

FRANCISCO AYUSO ALIAGA, PRESIDENTE DE LA JUNTA  
MUNICIPAL DE LA ALBERCA  
PRESENTA PARA EL PLENO ORDINARIO DEL DÍA 18 DE  
NOVIEMBRE PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN LAS SIGUIENTES  
MOCIONES:

1º REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES EN  
VARIAS CALLES DE LA ALBERCA. PROYECTOS DE LA OTAD.

2º APROBACIÓN GASTOS DE EVENTOS PARA LAS FIESTAS DE  
NAVIDAD.

La Alberca a 11 de noviembre de 2021

**FRANCISCO  
O|AYUSO|  
ALIAGA**

Firmado  
digitalmente por  
FRANCISCO|  
AYUSO|ALIAGA  
Fecha: 2021.11.11  
09:51:15 +01'00'

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL



# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES EN VARIAS CALLES DE LA ALBERCA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>01</b>	<b>REPOSICIÓN DE ACERA CALLE POETA VICENTE MEDINA</b>							
PUa020	m1 CORTE DE FIRME DE HORMIGÓN O ASFÁLTICO Corte de firme de hormigón o asfáltico con medios manuales y/o mecánicos. Calle Poeta Vicente Medina	1	3,90			3,90		
						3,90	1,80	7,02
U01AF030	m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso carga y transporte en camión del escombros resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Calle Poeta Vicente Medina	1	3,90	0,20		0,78		
						0,78	2,98	2,32
UA1AC01500	m2 DEMOLICIÓN DE ACERAS Demolición de aceras, compuestas de solera de hormigón y losa o adoquín de cualquier tipo con medios mecánicos y manuales, incluso corte de los pavimentos colindantes con disco abrasivo, totalmente terminado. Calle Poeta Vicente Medina	1	3,90	1,00		3,90		
						3,90	4,56	17,76
U01EZ0600	m EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO EN OBRA PARA ALOJAR BORDILLOS Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ. Calle Poeta Vicente Medina	1	3,90	1,00		3,90		
						3,90	5,11	19,93
U04BH0520	m1 BORDILLO HORMIGÓN BICAPA 17x28 cm Bordillo de hormigón bicapa C3, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Calle Poeta Vicente Medina	1	3,90	1,00		3,90		
						3,90	13,98	54,52
E02CMA250	m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m C/TRANSP Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta y parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Calle Poeta Vicente Medina	1	3,90	1,00	0,35	1,37		
						1,37	3,99	5,47
U03CZ010	m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Calle Poeta Vicente Medina	1	3,90	1,00	0,10	0,39		
						0,39	16,50	6,44



## REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES EN VARIAS CALLES DE LA ALBERCA

1



# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES EN VARIAS CALLES DE LA ALBERCA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02	REPOSICIÓN DE ACERA CALLE GLORIA, 6							
UA1AC01500	m2 DEMOLICIÓN DE ACERAS Demolición de aceras, compuestas de solera de hormigón y losa o adoquín de cualquier tipo con medios mecánicos y manuales, incluso corte de los pavimentos colindantes con disco abrasivo, totalmente terminado.							
	Calle la Gloria, 66	1	9,20	2,00		18,40		
						18,40	4,56	83,76
PUa009	ml DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO Demolición de bordillo de hormigón prefabricado, con medios manuales y mecánicos, incluso transporte de los productos sobrantes a vertedero autorizado, Canon de Vertido, limpieza, unidad de obra totalmente terminada, ensayada y en condiciones aptas para I							
	Calle la Gloria, 66	2	2,00			4,00		
		1	9,20			9,20		
						13,20	2,90	38,28
U02CAB050	u DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50cm Destoconado de árboles de diámetro 30/50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultante.							
	Calle la Gloria, 66	2				2,00		
						2,00	14,37	28,74
E02CMA250	m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m C/TRANSP Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta y parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.							
	Calle la Gloria, 66	1	9,20	2,00	0,35	6,44		
						6,44	3,99	25,70
U03CZ010	m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
	Calle la Gloria, 66	1	9,20	2,00	0,10	1,84		
						1,84	16,50	30,36
E04SMS050	m2 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I e=15cm c/FIBRAS Solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, elaborado en obra, armado con fibras de polipropileno, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-R55 y EHE. Componentes del hormigón y fibras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
	Calle la Gloria, 66	1	9,20	2,00		18,40		
						18,40	13,91	255,94



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES EN VARIAS CALLES DE LA ALBERCA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
U04VQ0200X	m2 PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20x10x6, INC. P.P. LEVANTADO DE TAPAS							
	Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma rectangular de 20x10x6 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido, compactación y p.p. de elevación de tapas, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 incluso pp de pavimento táctil indicado en proyecto.							
	Calle la Gloria, 66	1	9,20	2,00		18,40		
						18,40	20,56	378,30
	TOTAL 02.....							841,22



# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES EN VARIAS CALLES DE LA ALBERCA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03	REJILLA Y PASO DE PEATONES CALLE JOSÉ PAREDES CON CALLE LA GLORIA							
03.1	PAVIMENTACIÓN CALLE JOSÉ PAREDES							
	TOTAL 03.1 .....							0,00
03.1	PAVIMENTACIÓN CALLE JOSÉ PAREDES							
PUa020	m1 CORTE DE FIRME DE HORMIGÓN O ASFÁLTICO					1,00	0,00	0,00
	Corte de firme de hormigón o asfáltico con medios manuales y/o mecánicos.							
	Intersección c/ la Gloria con c/ José Paredes	1	5,00			5,00		
		2	0,50			1,00		
	Fin acera calle La Gloria	1	1,00			1,00		
						7,00	1,80	12,60
U01AF030	m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm							
	Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso carga y transporte en camión del escombros resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.							
	Intersección c/ la Gloria con c/ José Paredes	1	5,00	0,40		2,00		
	Fin acera calle La Gloria	1	2,00	0,20		0,40		
						2,40	2,98	7,15
UA1AC01500	m2 DEMOLICIÓN DE ACERAS							
	Demolición de aceras, compuestas de solera de hormigón y losa o adoquín de cualquier tipo con medios mecánicos y manuales, incluso corte de los pavimentos colindantes con disco abrasivo, totalmente terminado.							
	Intersección c/ la Gloria con c/ José Paredes	1		14,00		14,00		
	Fin acera Calle la Gloria	1	2,00	1,00		2,00		
						16,00	4,56	72,96
U01EZ0600	m EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO EN OBRA PARA ALOJAR BORDILLOS							
	Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.							
	Fin acera calle La Gloria	1	1,00			1,00		
						1,00	5,11	5,11
U04BH0520	m1 BORDILLO HORMIGÓN BICAPA 17x28 cm							
	Bordillo de hormigón bicapa C3, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
	Fin acera calle La Gloria	1	2,00			2,00		
						2,00	13,98	27,96
E02CMA250	m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m C/TRANSP							
	Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta y parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.							
	Intersección c/ la Gloria con c/ José Paredes	1	4,00	0,35		1,40		
						1,40	3,99	5,59



# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES EN VARIAS CALLES DE LA ALBERCA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
U03CZ010	m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángulos de los áridos < 30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
	Intersección c/ la Gloria con c/ José Paredes	1		14,00	0,35	4,90		
						4,90	16,50	80,85
E04SMS050	m2 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I e=15cm c/FIBRAS Solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, elaborado en obra, armado con fibras de polipropileno, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-R55 y EHE. Componentes del hormigón y fibras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
	Intersección c/ la Gloria con c/ José Paredes	1		14,00		14,00		
	Fin acera calle La Gloria	1	2,00	1,00		2,00		
						16,00	13,91	222,56
U04VQ0208X	m2 PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20x10x8, INC. P.P. LEVANTADO DE TAPAS Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido, compactación y p.p. de elevación de tapas, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 incluso pp de pavimento táctil indicado en proyecto.							
	Intersección c/ la Gloria con c/ José Paredes	1		14,00		14,00		
						14,00	24,97	349,58
U04VBH156000	m2 PAV.BALDOSA CEM.RELIEV. 40x40x5 cm PEQUEÑAS SUPERF. Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 40x40x5 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza, y adaptación de tapas de registro a la nueva rasante. Baldosa y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
	Fin acera calle La Gloria	1	2,00	1,00		2,00		
						2,00	38,16	76,32
U03VC210	m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm D.A.<30 EN PEQUEÑAS SUPERFICIES Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángulos < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
	Intersección c/ la Gloria con c/ José Paredes	1	6,00	0,40		2,40		
	Zona eliminación de rejillas	1	3,00	0,50		1,50		
	Fin acera calle La Gloria	1	2,00	0,20		0,40		
						4,30	11,08	47,64



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES EN VARIAS CALLES DE LA ALBERCA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.2	REPOSICIÓN REJILLA PLUVIALES							
						1,00	0,00	0,00
U02PI030REJ	ud REJILLA ARTICULADA CON MARCO PLUVIALES 1000X500 D-400							
	Marco y rejilla de fundición dúctil, clase D-400 según UNE-EN 124, articulada y provista de sistema antirrobo, totalmente colocada y terminada.							
	Zona eliminación rejillas	2				2,00		
						2,00	137,17	274,34
U02KP010	m COLECTOR PVC D=315 mm hormigonado							
	Colector de PVC de D=315 mm, colocado en drenaje longitudinal y hormigón en cama, clave y hastiales, totalmente terminado.							
		1	2,80			2,80		
						2,80	76,20	213,36
PA002	PA REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS							
	Reposición de servicios afectados, señalización y/o mobiliario a decidir por la DO.							
		1				1,00		
						1,00	309,00	309,00
	TOTAL 03.....							1.705,02



## REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES EN VARIAS CALLES DE LA ALBERCA



## REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES EN VARIAS CALLES DE LA ALBERCA



# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES EN VARIAS CALLES DE LA ALBERCA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>06</b>	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>							
E28EB010	ml CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.	25				25,00		
						25,00	0,94	23,50
E28EB045	ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.	6				6,00		
						6,00	3,62	21,72
E28EB050	ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.	4				4,00		
						4,00	7,02	28,08
E28ES015	ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm SOBRE TRIPODE Señal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	4				4,00		
						4,00	22,73	90,92
E28ES037	ud SEÑAL CIRCULAR D=90cm SOBRE TRIPODE Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	2				2,00		
						2,00	35,06	70,12
E28ES080	ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	1				1,00		
						1,00	6,11	6,11
E28PB180	ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	5				5,00		
						5,00	7,92	39,60
E28PM120	m PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.	1	2,00			2,00		
						2,00	13,82	27,64
E28RA005	ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	4				4,00		
						4,00	4,77	19,08



## REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES EN VARIAS CALLES DE LA ALBERCA

—



# RESUMEN DE PRESUPUESTO

## REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES EN VARIAS CALLES DE LA ALBERCA

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	REPOSICIÓN DE ACERA CALLE POETA VICENTE MEDINA .....	325,19	7,30
02	REPOSICIÓN DE ACERA CALLE GLORIA, 6 .....	841,22	18,89
03	REJILLA Y PASO DE PEATONES CALLE JOSÉ PAREDES CON CALLE LA GLORIA .....	1.705,02	38,29
04	MONTAJE DE BANCOS EN CALLE MARTÍNEZ TORNEL .....	721,06	16,19
05	GESTIÓN DE RESIDUOS .....	337,69	7,58
06	SEGURIDAD Y SALUD .....	523,13	11,75
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		4.453,31	
13,00 % Gastos generales.....		578,93	
6,00 % Beneficio industrial .....		267,20	
Suma .....		846,13	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA		5.299,44	
21% IVA.....		1.112,88	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		6.412,32	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

, NOVIEMBRE 2021.

La Ingeniera Técnica de Obras Públicas municipal

Firmado por FATIMA MONZON PULIDO  
- DNI 44704426Q el día  
10/11/2021 con un certificado  
emitido por ACCVCA-120

Fátima Monzón Pulido

### NOTAS:

Este documento se corresponde con una valoración económica elaborada por la Administración; en ningún momento se le dará la consideración de PROYECTO O MEMORIA VALORADA. En cumplimiento de lo estipulado en el segundo párrafo del art. 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a criterio del técnico que firma, las actuaciones incluidas en dicha valoración no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. La revisión de esta documentación queda sometida a cualquier otra evaluación técnica que se estime.

SE ADJUNTA DOCUMENTO FOTOGRÁFICO




## DOCUMENTO FOTOGRÁFICO

### 1) ACERA EN CALLE LA GLORIA, 66





## 2) REJILLA EN INTERSECCIÓN CALLE LA GLORIA CON CALLE JOSÉ PAREDES

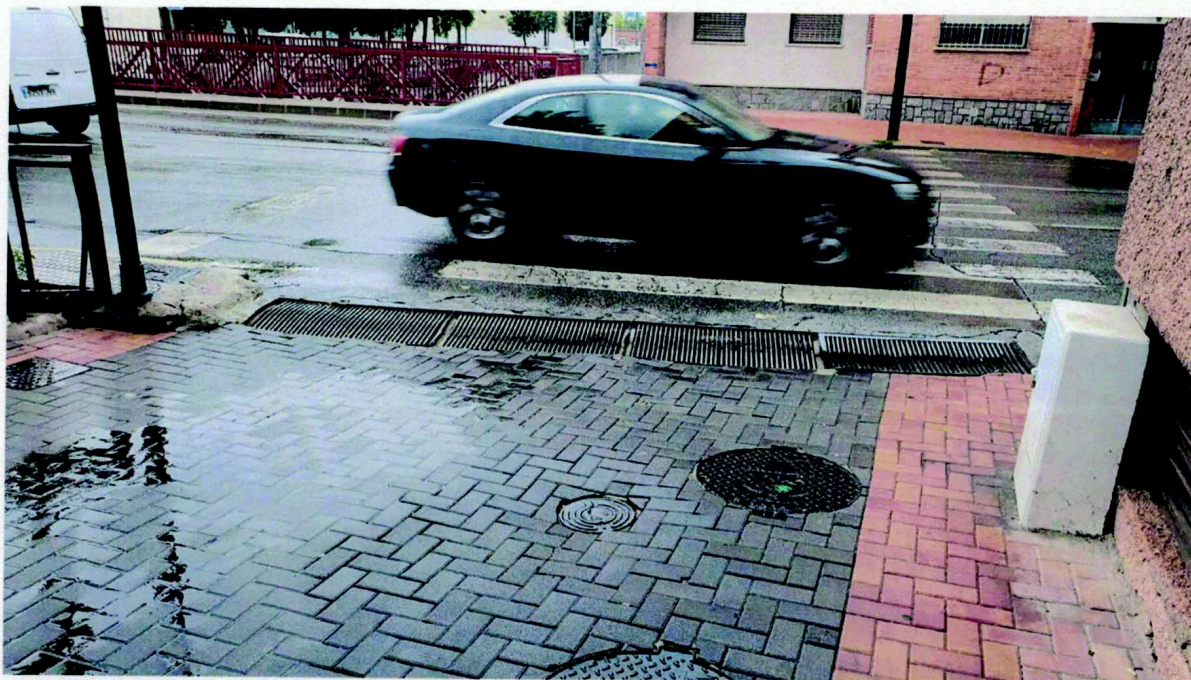



### 3) ACERA EN CALLE POETA VICENTE MEDINA





#### 4) CALLE MARTÍNEZ TORNEL

